

IP0027 Dansk brugervejledning
- tillæg til brugervejledning på CD-rom på engelsk.



IP0027 – IP telefon med 5 SIP-konti

1. Kom godt i gang, konfiguration af IP-adresse m.m.

Tilslut din PC til IP0027's LAN-port med det medfølgende RJ45 CAT5-kabel.

Indstil din PC til at have følgende netværksopsætning (Windows management):

IP (statisk): 192.168.10.2
Subnet mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.10.1

(Bibehold felter med DNS – kontrollér, at den gateway der peges på er 192.168.10.1, giver dette problemer, skal DNS-felterne nulstilles til 0.0.0.0)

Åben derefter Internet Explorer (din browser) på adressen: <http://192.168.10.1>

Username: admin

Password: admin


Du er nu inde i IP0027's WEB-konfigurationsmenu, og kan ændre IP0027's WAN-adresse til DHCP (såfremt din router uddeler IP-adresser automatisk / er sat i DHCP-mode). Ellers anbefales det at anvende statisk IP-adresse på IP0027, da det efterfølgende er nemmere at "finde" telefonen på lokalnettet – og dermed foretage efterfølgende tilpasning af indstillinger. Det samme gælder især såfremt telefonen tilsluttes et PBX-anlæg.

Gem konfigurationen (den nye WAN IP-adresse indstilling):

MAINTENANCE

CONFIG

SAVE

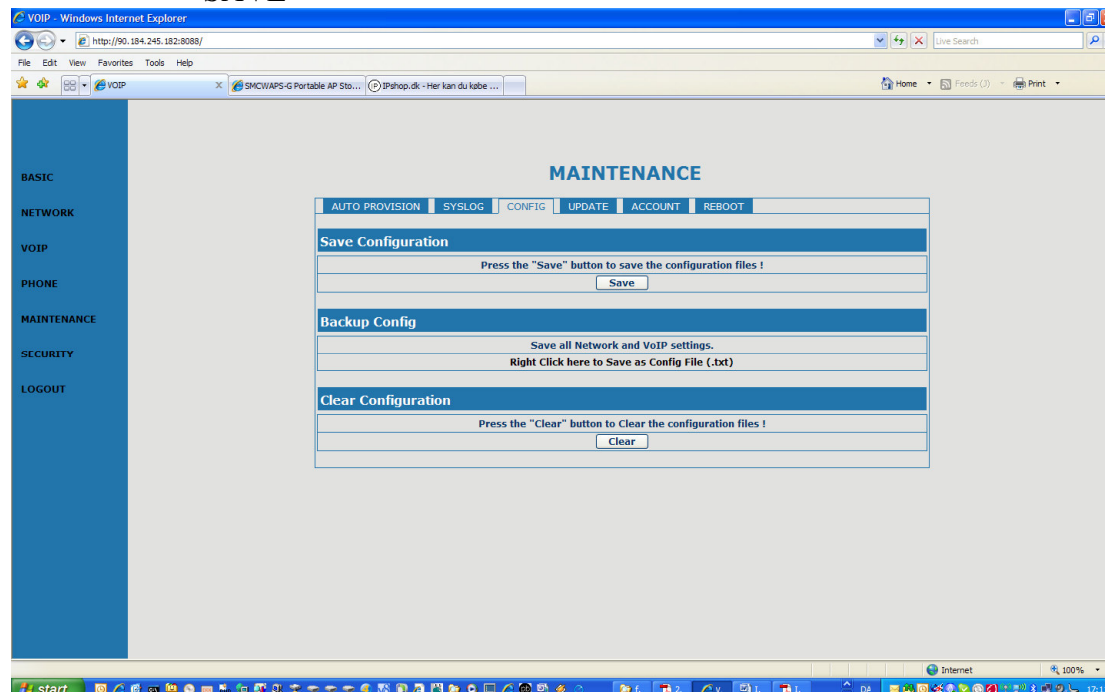

Sluk telefonen, og sæt PC'ens netværksindstillinger tilbage til det "oprindelige" setup som du anvendte før påbegyndelse af konfigureringen af IP0027.

2. Fortsæt konfiguration af IP0027 via WEB-browser

enten

- Tilslut din PC dit netværk som før du påbegyndte konfigurationen af IP0027 og tilslut IP0027 til dit netværk (router, switch, netværksstik).

eller

- Benyt IP0027 som ”gennemgang”, d.v.s. PC i LAN-port på IP0027 og netværkskabel i WAN-port på IP0027 (der hvor din PC før var tilsluttet netværk/router).


Tænd IP0027 og den kan nu tilgås fra den IP-adresse som du gav telefonen under 1.

Dvs. fra din WEB-browser skriver du nu <http://xxx.xxx.xxx.xxx>, hvor xxx’erne er den IP-adresse du gav telefonen under 1.

Husk at ”give tilladelse” til at telefonen må være på dit netværk (f.eks. MAC-filtrering, eller anden netværkssikkerhed skal ”åbne op” for IP0027)

3. Grundlæggende indstillinger – de vigtigste.

Fra WEB-browser <http://xxx.xxx.xxx.xxx> kan du nu fortsætte med at indstille IP0027:

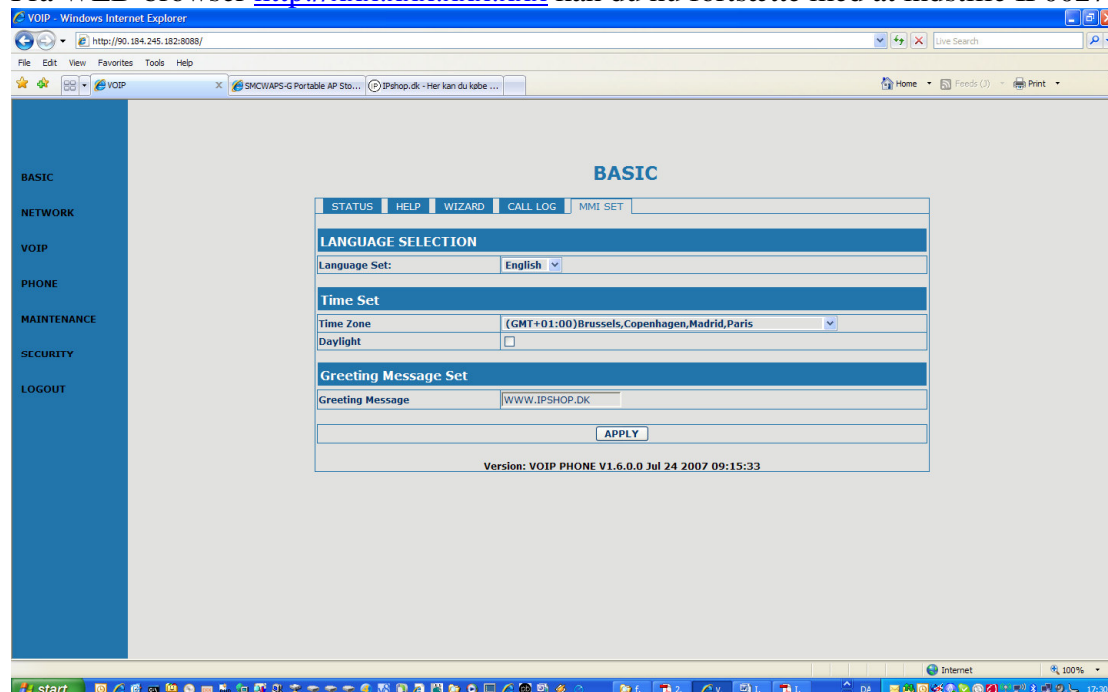

BASIC MMI: Her indstilles tidszone og det som telefonen viser i display f.eks. dit (firma)Navn.

NETWORK Fortsat konfigurerings af netværksindstillinger.

OBS ! Vent med øvrige indstillinger, indtil du har indstillet **PHONE** – se næste side

Vigtige indstillinger for PHONE

DSP Configuration	
Coding Rule	g711Alaw64k
Input Volume	5 (1-9)
Handfree Volume	9 (1-9)
G729 Payload Length	20ms
Handdown Time	200 ms
Output Volume	9 (1-9)
Ring Volume	7 (1-9)
Signal Standard	Sweden
<input type="checkbox"/> VAD	
<input type="button" value="APPLY"/>	

DSP Coding Rule: Vælg g711Alaw64k for den bedste lyd kvalitet
 Signal Standard: Vælg Sweden – for at telefonen virker i DK
 Øvrige DSP-indstillinger tilpasses din SIP-udbyder / dit netværk.

DIGITAL MAP Her kan du indstille om opringning skal foretages efter 8 cifre, eller om der skal trykkes # efter nummer for at ringe 77344877#
 Ligesom evt. dialingrules kan indstilles. Mange benytter følgende:
112

xxxxxxxx

Der giver mulighed for opkald til alarmcentralen 112, som på en normal fastnettelefon samt ringer ud efter 8 cifre uden at der skal trykkes#

PHONE BOOK Tilføj kortvalgsnumre

FUNCTION KEY Indstillinger for de 5 funktionstaster

CALL SERVICE Giver et væld af muligheder for “standard”-indstillinger, herunder om alle opkald skal gå til den indbyggede telefonsvarer – et andet nummer, eller om telefonen skal være “hotline”, d.v.s. når røret løftes ringer den automatisk det nummer der angives som hotline.

Du er nu klar til at konfigurere telefonens SIP-indstillinger

4. Indstilling af SIP-konti

Telefonens SIP-konti indstilles under VOIP

Basic Setting			
Regist Status	Registered	Display Name	IP27_100
Server Name	ip Lok 100	Proxy Server Address	
Server Address	192.168.1.99	Proxy Server Port	
Server Port	5060	Proxy Username	
Account Name	100	Proxy Password	
Password	***	Domain Realm	
Phone Number	100	Enable Register	<input checked="" type="checkbox"/>

APPLY

Advanced Set

SIPn Der kan oprettes indtil 5 samtidige SIP registreringer

For hver SIPn registrering der ønskes gennemført udføres følgende, hvor n er den pågældende SIP-linie:

SIP-line select (n)	LOAD (starter default med at vise SIP-1)
Server Name:	Det navn som din linie skal vise i displayet
Server Address:	Din SIP-udbyders IP-adresse f.eks. "musimi.dk"
Server Port:	normalt "5060"
Account Name:	normalt "telefonnummer" (hos musimi)
Password:	det password, der er tilknyttet "Account Name"
Phone Number:	normalt = "Account Name" (telefonnummeret)
Display Name:	Det der vises hos modtageren ud over nummervisning
Proxy Server Addr.:	musimi.dk (afhængig af SIP-udbyder)
Proxy Server Port:	normalt 5060 – eller den samme som under Server Port
Proxy UserName:	normalt det samme som "Account Name"
Proxy Password:	normalt det samme som "Password"
Domain Realm:	normalt det samme som "Proxy Server Address"

HUSK at krydse af i feltet "Enable Register"

Tryk "APPLY"-knappen og telefonen vil nu vise "Registered", såfremt ovennævnte indstillinger er udført korrekt – svarende til din SIP-udbyders vejledninger. Hvis ikke, så kontrollér din router/firwall og NAT/STUN.

HUSK at gemme indstillingerne ved MAINTENANCE, CONFIG, SAVE (se 1.)

Reboot telefonen (eller sluk/tænd) og den er klar til brug.